



SNAIGÉ
M E D I C A L



**RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX
SNAIGÉ**

RÉFRIGÉRATEURS PHARMACEUTIQUES SNAIGÉ ASSURANT UN STOCKAGE OPTIMAL DES MÉDICAMENTS

Conformité aux réglementations

Nos réfrigérateurs respectent les normes industrielles et les exigences réglementaires, notamment la norme DIN 13277, garantissant une stricte conformité aux normes légales et de sécurité pour le stockage des produits pharmaceutiques.

SNAIGÉ
M E D I C A L

Fiabilité et sécurité

Nos appareils garantissent un contrôle précis de la température, maintenant un environnement stable essentiel à l'efficacité et à la sécurité des médicaments, vaccins et échantillons stockés. Les dispositifs de sécurité tels que les systèmes d'alarme fournissent des alertes immédiates en cas d'écarts de température, garantissant ainsi l'intégrité des médicaments stockés.

Une attention particulière aux besoins des clients

Notre priorité est de comprendre et de satisfaire les exigences spécifiques de nos clients, en veillant à ce que nos produits et services soient adaptés à leurs préférences et à leurs objectifs.



DIN



Digital temperature display



Temperature alarm



Effective fan forced cooling



R605a & R125 refrigerant



Automatic defrost system

PHARMACEUTICAL REFRIGERATORS

LES RÉFRIGÉRATEURS PHARMACEUTIQUES SNAIGÉ GARANTISSENT UN STOCKAGE OPTIMAL DES MÉDICAMENTS

Qualité de production et matériaux européens

Nos produits répondent à des normes de production européennes strictes, garantissant une qualité exceptionnelle. Fabriqué à partir de matériaux de première qualité, chaque réfrigérateur assure la durabilité, la fiabilité et la conformité aux réglementations de l'industrie.

Logistique et accessibilité aisées

Nos sites de production stratégiquement situés en Europe garantissent une logistique sans faille et une livraison en temps voulu dans le monde entier. Grâce à des réseaux de distribution efficaces, nous donnons la priorité à la commodité pour les établissements médicaux, qui peuvent ainsi se procurer nos réfrigérateurs en toute confiance.

Des prix abordables sans compromis sur la qualité

Malgré notre engagement en faveur de la qualité, nos réfrigérateurs sont proposés à des prix compétitifs, offrant une solution rentable pour les établissements médicaux de toutes tailles. Les réfrigérateurs SNAIGÉ MEDICAL sont couverts par une **garantie de 5 ans**.

Efficacité énergétique

Les réfrigérateurs pharmaceutiques SNAIGÉ sont conçus pour minimiser la consommation d'énergie, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et de soutenir le développement durable dans les établissements médicaux.

Facilité d'utilisation et de maintenance

Les réfrigérateurs SNAIGÉ offrent des commandes intuitives et une maintenance facile. Le personnel peut gérer efficacement le réfrigérateur, grâce à des composants accessibles pour un entretien simplifié.

GAMME DE PRODUITS SNAIGÉ MEDICAL

Ligne MEDICAL MAX PLUS



- Port d'accès.
- Transfert de données via Bluetooth (appli mobile) et réseau RS485.
Alarme optique et acoustique de coupure de courant pendant au moins 24 heures.
- Alarme de température optique et acoustique.
- Affichage de la température min/max sur l'écran.
- Indicateur d'alarme après les changements de température. Reste visible jusqu'à ce qu'il soit retiré manuellement.
- Connexion à un système d'alarme externe.
- Alimentation électrique de secours du contrôleur.

Ligne MEDICAL MAX



- Port d'accès.
- Transfert de données via USB et réseau RS485.
Alarme optique et acoustique de coupure de courant pendant au moins 12 heures.
- Alarme de température optique et acoustique.
- Connexion à un système d'alarme externe.
- Alimentation électrique de secours du contrôleur.

Ligne MEDICAL STANDARD



- Port d'accès.
- Alarme de température optique et acoustique.

Ligne MEDICAL MAX PLUS de SNAIGÉ



SNAIGÉ
M E D I C A L



Ligne MEDICAL MAX PLUS de SNAIGÉ

6

Produit	MD40DD-P3	MD40DD-P6	MD35DD-P3	MD35DD-P6	MD14DD-P3	MD14DD-P6
Capacité nette	290 L		240 L		100 L	
Dimensions (H x W x D)	2025 x 600 x 620 mm		1810 x 600 x 620 mm		870 x 560 x 620 mm	
Plage de température de stockage du produit	+ 2 à + 8 °C		+ 2 à + 8 °C		+ 2 à + 8 °C	
Température pré-réglée	+ 5 °C		+ 5 °C		+ 5 °C	
Fluctuation	0,5 °C		0,5 °C		0,5 °C	
Gradient	2,9 °C		2,9 °C		2,9 °C	
Niveau sonore	44 dB		50 dB		42 dB	
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.28	0.95	1.77	1.77	0.75	0.48

Les réfrigérateurs SNAIGÉ MEDICAL sont **garantis 5 ans**. Le contrôleur électronique est garanti 3 ans.

- Norme de sécurité selon IEC 60335-2-89
- DIN 13277: devrait recevoir la norme en avril
- Port d'accès pour les connexions externes.
- Surveillance des données de performance et des alarmes en cas d'écarts.
- Transfert de données via Bluetooth (application mobile) et réseau RS485. Alarme de température optique et acoustique.
- Alarme de panne de courant optique et acoustique pendant au moins 24 heures.
- Alimentation électrique de secours du contrôleur.
- Connexion à un système d'alarme externe. Affichage de la température min/max sur l'écran.
- Indicateur d'alarme en cas de changement de température. Reste visible jusqu'à ce qu'il soit retiré manuellement.
- Dégivrage automatique.
- Porte réversible.
- Porte à fermeture automatique.

SNAIGÉ
M E D I C A L



MD40DD-P6



MD40DD-P3



MD35DD-P6



MD35DD-P3



MD14DD-P6



MD14DD-P3

CARACTÉRISTIQUES de la ligne MEDICAL MAX PLUS de SNAIGÉ

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION :

- Porte pleine. Organiseurs dans le MD40DD.
- Étagères en métal.
- Étagères supplémentaires.



Contrôleur électronique avec transfert de données via Bluetooth (application mobile) et réseau RS485.

SNAIGÉ
M E D I C A L



Protection contre le contact avec une surface froide.



Méthode de fixation de l'étagère dans le MD40DD avec des supports métalliques.



Refroidissement efficace par ventilateur.



Méthode de fixation de l'étagère dans le MD35DD sur des glissières.




Sondes de température. Port d'accès.



Méthode de fixation de l'étagère dans le MD14DD avec des supports en plastique.



Eclairage par LED au plafond (MD35DD, MD14DD) ou à la verticale.



Poignée verticale métallique peinte.
Porte à fermeture automatique.
Verrouillage mécanique de la porte pour un stockage sécurisé des médicaments.

Ligne MEDICAL MAX PLUS de SNAIGÉ

8

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE AVEC LA NORME DIN 13277



- **Affichage LED;**
- **Alarme de température optique et acoustique ;**
- **Alarme de panne de courant optique et acoustique pendant au moins 24 heures ;**
- **Transfert de données via Bluetooth (applications mobiles) ;**
- **Affichage de la température min/max sur l'écran ;**
- **Indicateur d'alarme en cas de changement de température. Reste visible jusqu'à ce qu'il soit retiré manuellement ;**
- **Alimentation électrique de secours du contrôleur ;**
- **Contrôleur de sécurité ;**
- **Connexion à un système d'alarme externe ;**
- **Protection contre les basses températures ;**
- **Connexion pour la transmission de données via le réseau RS485.**

CONTROLLA – pour les utilisateurs finaux.
APPLICA – pour le service

SNAIGÉ
M E D I C A L

Ligne MEDICAL MAX de SNAIGĚ



SNAIGĚ
M E D I C A L



Ligne MEDICAL MAX de SNAIGÉ

Produit	MD40DD-P3	MD40DD-P6	MD35DD-P3	MD35DD-P6
Capacité nette	290 L		240 L	
Dimensions (H x W x D)	2025 x 600 x 620 mm		1810 x 600 x 620 mm	
Plage de température de stockage des produits	+ 2 à + 8 °C		+ 2 à + 8 °C	
Température préréglée	+ 5 °C		+ 5 °C	
Fluctuation	0,5 °C		0,5 °C	
Gradient	2,9 °C		2,9 °C	
Niveau sonore	50 dB		50 dB	
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.903	1.44	1.776	1.776
DIN 13277	Oui		Conforme aux exigences	



MD40DD-P6



MD40DD-P3

Les réfrigérateurs SNAIGÉ MEDICAL bénéficient d'une **garantie de 5 ans**. Le contrôleur électronique est garanti 3 ans.

- Norme de Sécurité selon IEC 60335-2-89
- Conformité à la norme DIN 13277
- Port d'accès pour les connexions externes.
- Alarme de température optique et acoustique.
- Alarme de panne de courant optique et acoustique pendant au moins 12 heures.
- Alimentation de secours du contrôleur.
- Connexion à un système d'alarme externe.
- Transfert de données via USB et réseau RS485.
- Dégivrage automatique.
- Porte réversible.
- Porte à fermeture automatique.



MD35DD-P6



MD35DD-P3

Caractéristiques de la ligne MEDICAL MAX de SNAIGÉ

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION :

- Porte pleine.
Organisateurs dans le MD40DD.
- Étagères en métal.
- Étagères supplémentaires.



Protection contre le contact avec une surface froide.



Refroidissement efficace par ventilateur.



Sondes de température. Port d'accès.



Eclairage par LED au plafond (MD35DD) ou à la verticale.



Contrôle électronique avec transfert de données USB et connexion RS485.



Poignée verticale métallique peinte. Porte à fermeture automatique. Verrouillage mécanique de la porte pour un stockage sécurisé des médicaments



Méthode de fixation de l'étagère dans le MD40DD avec des supports métalliques.



Méthode de fixation de l'étagère dans le MD35DD sur des glissières.

Ligne MEDICAL MAX de SNAIGÉ

12

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE AVEC LA NORME DIN 13277



SNAIGÉ
M E D I C A L

- **Affichage LED;**
- **Alarme de température optique et acoustique ;**
- **Alarme optique et acoustique en cas de coupure de courant pendant au moins 12 heures ;**
- **Enregistrement et transfert de la température via USB ;**
- **Alimentation électrique de secours du contrôleur ;**
- **Contrôleur de sécurité ;**
- **Connexion à un système d'alarme externe ;**
- **Protection contre les basses températures ;**
- **Connexion pour la transmission de données via le réseau RS485.**

Ligne MEDICAL MAX de SNAIGÉ

FONCTIONS ET AVANTAGES DU CONTRÔLEUR :



- Fonctions d'enregistrement des températures et des alarmes ;
- Transfert des données enregistrées vers une clé USB (fournie avec le réfrigérateur) ;
- Alimentation d'urgence de 12 heures et fonction d'alarme ;
- Réglage de la température maximale admissible ;
- Réglage de la température minimale admissible ;
- Possibilité de connecter un système d'alarme externe ;
- Possibilité de se connecter au système externe de surveillance de la température et d'autres paramètres XWEB (acheté séparément).

Modèles : MD40DD, MD35DD



LED	Mode	Fonction
❄️	Allumé	Compresseur activé
❄️	Cignotant	Délai anti-court cycle activé
❄️	Allumé	Dégivrage activé
❄️	Cignotant	Temps d'égouttage en cours
🌀	Allumé	Ventilateur activé
🌀	Cignotant	Retard des ventilateurs après le dégivrage en cours
🔊	Allumé	Une alarme est en cours
🕒	Allumé	Enregistrement activé
🔋	Allumé	État de la batterie OK
🔋	Cignotant	Problème de charge ou défaillance de la batterie
°C/°F	Allumé	Unité de mesure
°C/°F	Cignotant	Phase de programmation

Ligne MEDICAL STANDARD de SNAIGĚ



SNAIGĚ
M E D I C A L



Ligne MEDICAL STANDARD de SNAIGÉ

15

Produit	MD70DC-P3	MD70DC-P6	MD40DC-P3	MD40DC-P6	MD14DC-P3	MD14DC-P6
Capacité nette	500 L		290 L		100 L	
Dimensions (H x W x D)	2084 x 705 x 886 mm		2025 x 600 x 620 mm		870 x 560 x 620 mm	
Plage de température de stockage des produits	+ 2 à + 8 °C		+ 2 à + 8 °C		+ 2 à + 8 °C	
Température pré-réglée	+ 5 °C		+ 5 °C		+ 5 °C	
Fluctuation	0,5 °C		0,5 °C		0,5 °C	
Gradient	2,9 °C		2,9 °C		2,9 °C	
Niveau sonore	En cours de projection		44		42	
Consommation d'énergie (kWh/24h)	En cours de projection		1.28	0.95	0.75	0.48

Les réfrigérateurs SNAIGÉ MEDICAL bénéficient d'une **garantie de 5 ans**. Le contrôleur électronique est garanti 3 ans.

- Port d'accès pour les connexions externes.
- Alarme de température optique et acoustique.
- Dégivrage automatique. Refroidissement efficace par ventilateur.
- Portes réversibles.
- Porte à fermeture automatique.



MD70DC-P6



MD70DC-P3



MD40DC-P6



MD40DC-P3



MD14DC-P6



MD14DC-P3

CARACTÉRISTIQUES de la ligne **MEDICAL** **STANDARD** de **SNAIGÉ**

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION :

- Portes pleines.
- Pédale d'ouverture de la porte et roulettes avec frein à l'avant (MD70).
- Organiseurs (MD40DC).
- Étagères métalliques.
- Étagères supplémentaires.



Contrôleur électronique.

SNAIGÉ
M E D I C A L



Protection contre le contact avec une surface froide.



Poignée verticale métallique peinte.
Porte à fermeture automatique.
Verrouillage mécanique de la porte pour un stockage sûr des médicaments.



Refroidissement efficace par ventilateur.



Méthode de fixation de l'étagère en MD70 sur glissières.



Port d'accès.



Méthode de fixation de l'étagère dans le MD40DC avec des supports métalliques.



Bande lumineuse LED au plafond (MD70, MD14DC) ou éclairage LED vertical.



Méthode de fixation de l'étagère dans le MD14DC avec des supports en plastique.

A PROPOS DE SNAIGĖ

FAITS ET CHIFFRES

- **Fabricant européen d'appareils de réfrigération professionnels, médicaux et domestiques, avec plus de 60 ans d'expérience dans ce domaine.**
- **Les actions ordinaires de SNAIGE AB sont cotées à la Bourse de Vilnius (OMX) sur la liste secondaire**
- **SNAIGE travaille conformément aux normes internationales et possède les certificats ISO 9001, ISO 1400, BS OHSAS 18001, TÜV, Déclaration CE / ISO9001, Directive EMC 2014/30/EU, Directive sur les machines 2006/42/EC, DIN 13277.**
- **L'entreprise fabrique plus de 30 modèles et 300 variantes différentes de réfrigérateurs médicaux, d'équipements de réfrigération commerciale et d'appareils ménagers de haute qualité.**
- **Environ 90 % de sa production est exportée dans près de 30 pays d'Europe.**
- **L'entreprise a reçu plusieurs fois le prix de l'innovation et le prix de l'exportateur de l'année en Lituanie et est reconnue comme l'une des entreprises les plus innovantes du pays.**

SNAIGĖ



GAMME DE PRODUITS

19

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS



Réfrigérateurs
sans congélateur



Réfrigérateurs-
congélateurs avec
congélateur en
haut



Réfrigérateurs
avec
congélateur à
l'intérieur



Réfrigérateurs-
congélateurs avec
congélateur en bas



Congélateur



Réfrigérateurs
à vin

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL



Réfrigérateurs
pharmaceutiques



Réfrigérateurs
à porte vitrée



Réfrigérateurs
et congélateurs
professionnels



Réfrigérateurs
et congélateurs
de stockage



Groupes
frigorifiques
monoblocs




Chambres froides

MARCHÉS DE VENTE

Snaige dispose d'une plateforme de vente bien équilibrée entre la fabrication en sous-traitance et les ventes sous marque. 20

PART DES VENTES SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

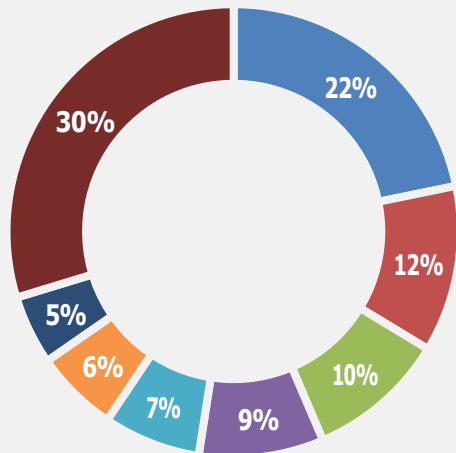

- Allemagne
- Pologne
- Ukraine
- République Tchèque
- Lituanie
- Autriche
- Italie
- Autres pays

- SNAIGE exporte ses produits dans une trentaine de pays, principalement en Europe.
- Les principaux marchés de la marque SNAIGE sont la République tchèque, la Bulgarie, la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Lituanie, etc.

SNAIGÉ

VENTES DE PRODUITS EN SOUS-TRAITANCE



BOMANN®

NordCap®

Bartscher



- Pour la fabrication en sous-traitance, les clients de la société sont des producteurs (par exemple Severin, Bomann, Whirlpool), de grands détaillants (par exemple Orima (Portugal) et des distributeurs : KBS (Allemagne), Nord Cap (Allemagne).
- La fabrication en sous-traitance (OEM) représente environ 50 % des ventes de la société.

INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET TECHNOLOGIES



- Le site de production est situé à Alytus, en Lituanie. La capacité annuelle est de 550 000 unités.
- L'entreprise emploie 300 personnes.
- Le processus de production est très flexible, efficace et fiable grâce à un équipement moderne, à une configuration appropriée de la chaîne de production et à une main-d'œuvre expérimentée.
- Les taux de défaillance des produits sont bien inférieurs à la moyenne de l'industrie.

SNAIGĖ



UN CONTRÔLE DE QUALITÉ RIGOUREUX

Tous les réfrigérateurs SNAIGÉ quittent l'usine après avoir été soigneusement inspectés.

FABRIQUÉ EN EUROPE

Nous sommes un producteur européen avec une compréhension européenne de la qualité et du partenariat.
La plupart des pièces et des matériaux sont fabriqués en Europe occidentale par des producteurs fiables et réputés.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET SÛR

Tous les produits SNAIGÉ sont respectueux de l'environnement, fabriqués sans substances nocives et conformes à la directive européenne sur la restriction des substances dangereuses (RoHS).

97% des composants des réfrigérateurs SNAIGÉ sont recyclables.

SNAIGÉ



MERCI !

Vous avez des questions ?

Contactez-nous : snaige@snaige.lt

- Téléphone +370 315 56206
- Cellulaire : +370 656 35923
- AB SNAIGĖ, Pramonės str. 6
LT-62175, Alytus, Lituanie

Plus d'informations :

[**www.snaigeprofessional.lt**](http://www.snaigeprofessional.lt)

SNAIGĖ



SNAIGÉ
M E D I C A L